


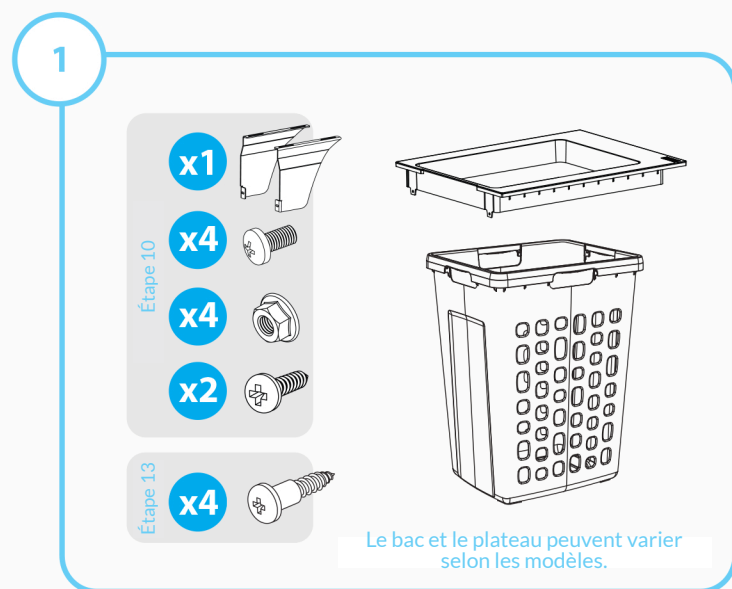


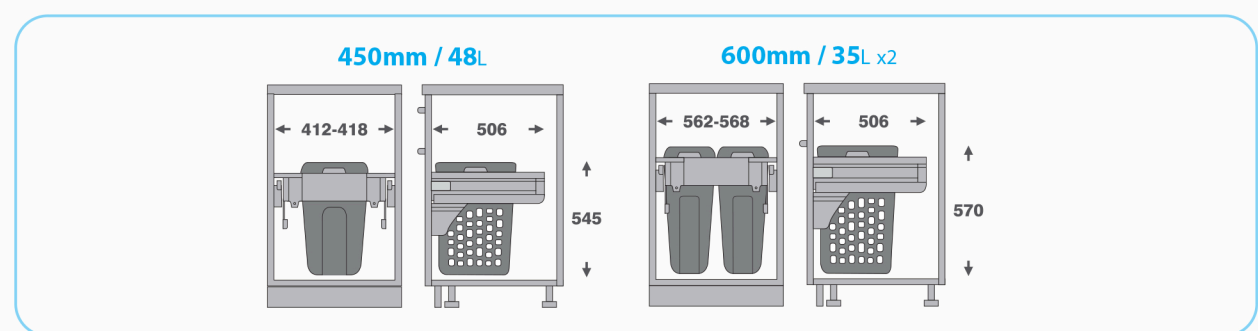


Quincaillerie incluse

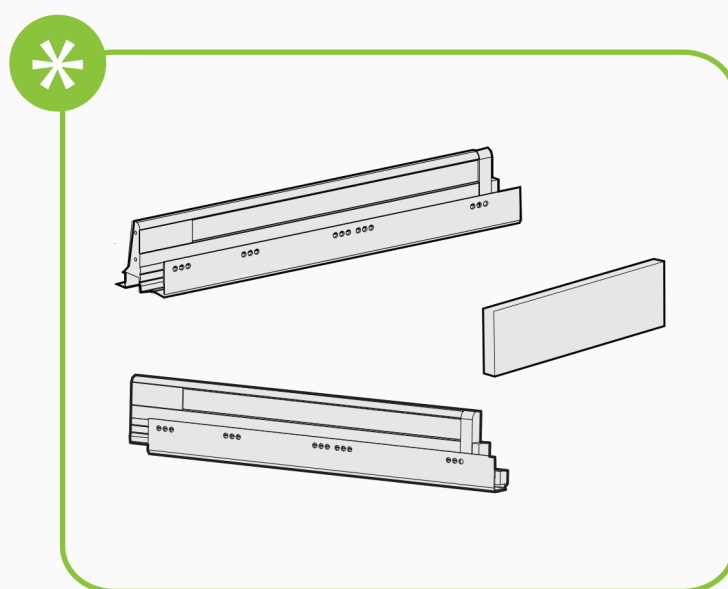


Composantes incluses si les coulisses sont commandées avec les bacs

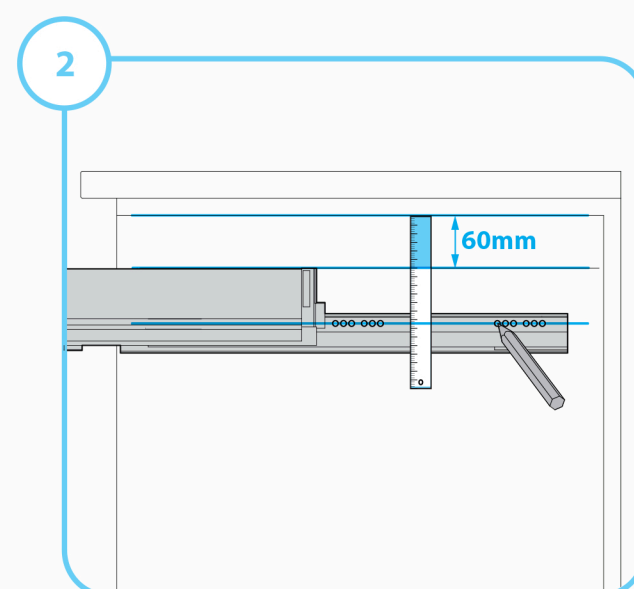


Mesurer 60 mm (minimum) au-dessus du côté et marquer les trous de la coulisse

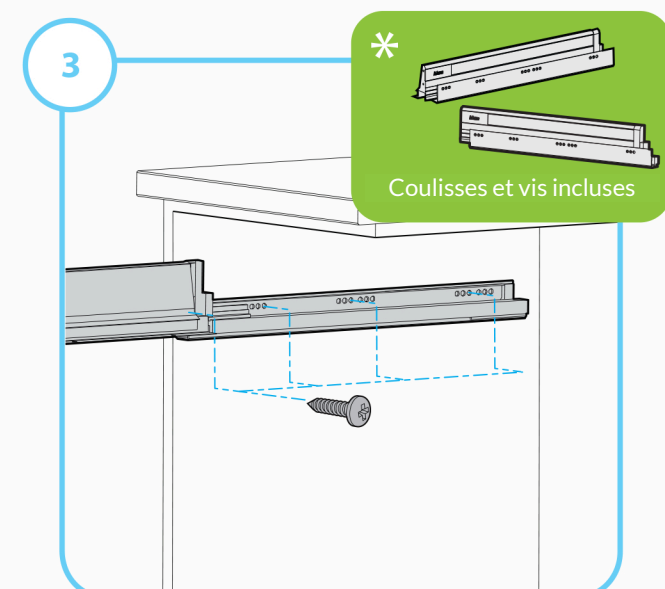


Installer les coulisses selon les spécifications du fabricant

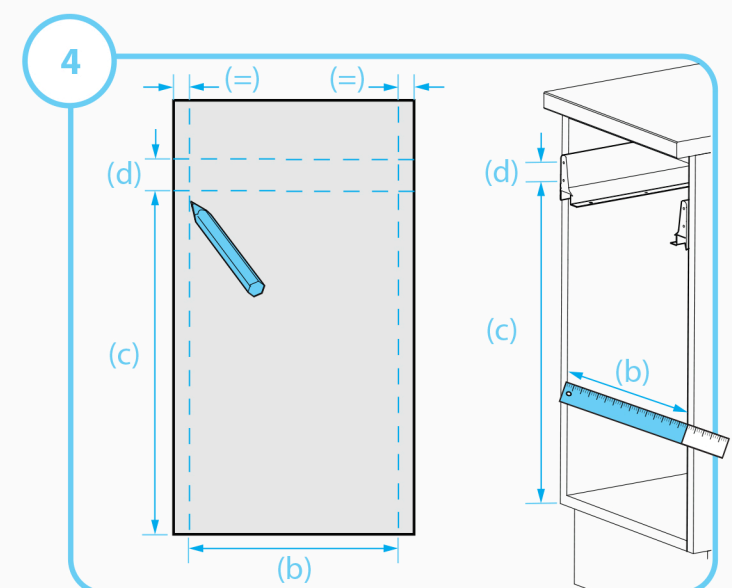


Mesurer la largeur du caisson (b), la hauteur des trous de la coulisse (c), et l'espacement (d) et transposer sur la porte

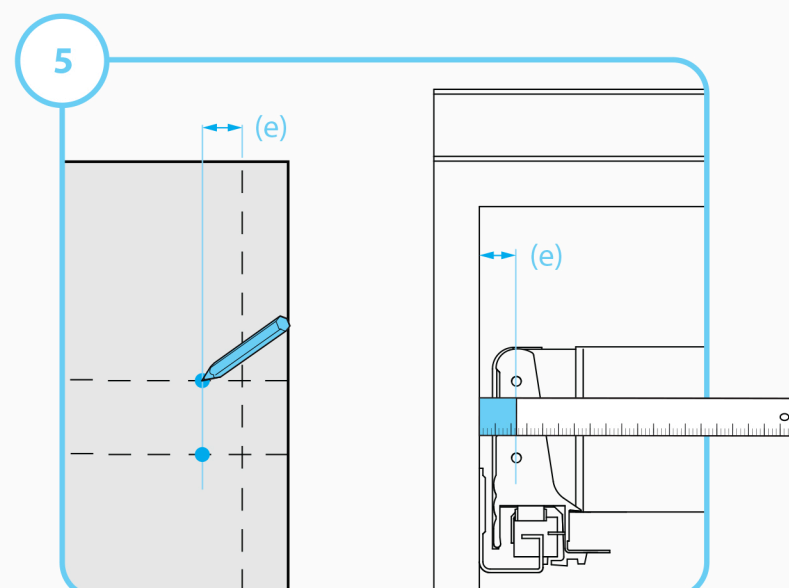


Mesurer la distance des attaches de façade et marquer la porte

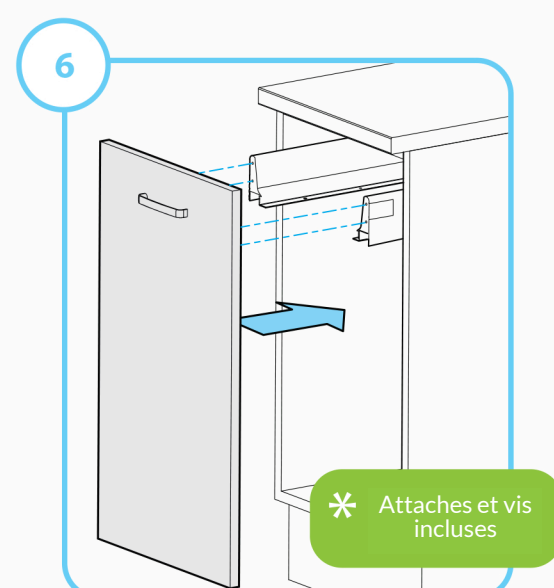


Fixer les attaches de façade sur la porte et clipser sur les côtés

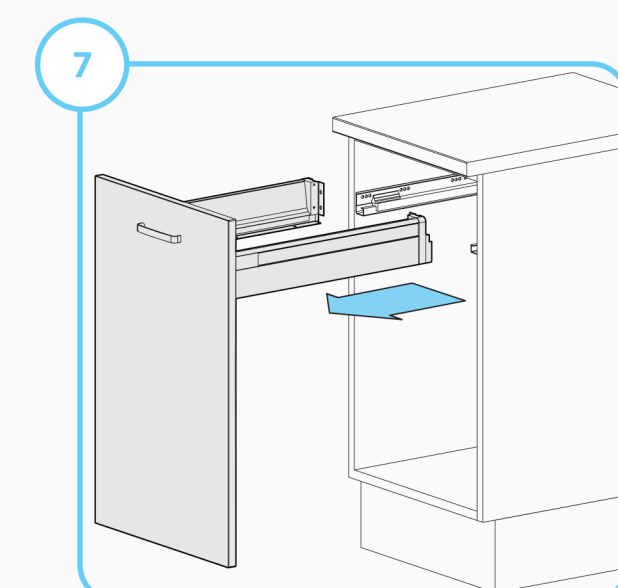


Enlever le tiroir

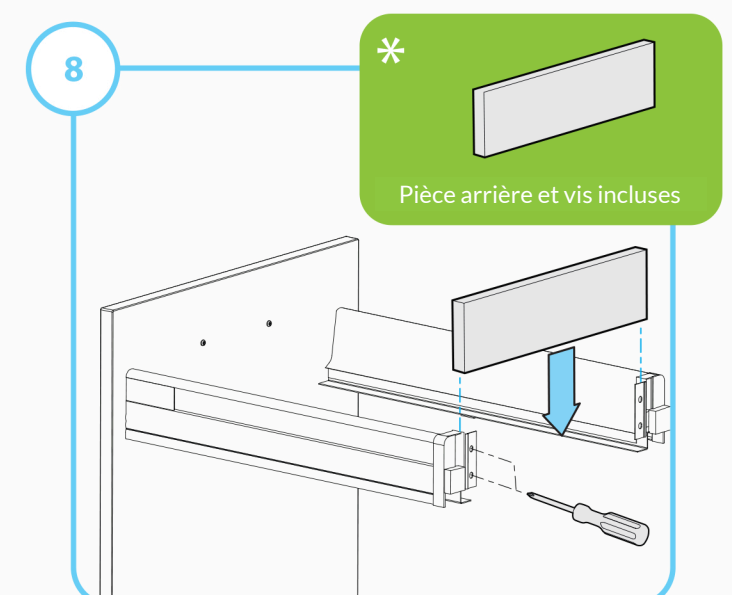


Installer le dos du tiroir selon les indications du fabricant

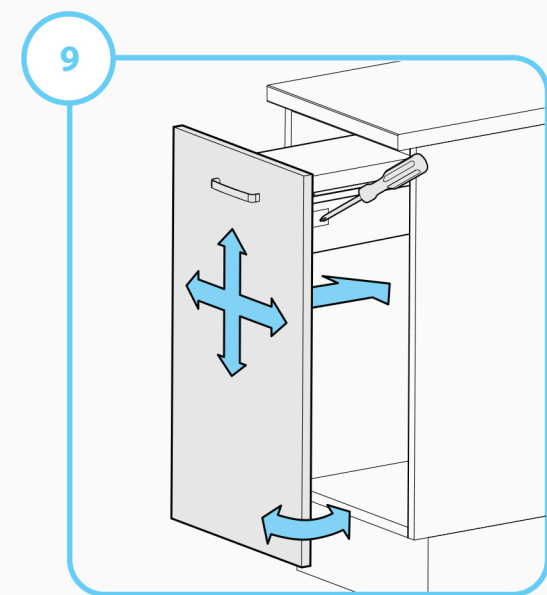


Réinstaller le tiroir et ajuster la porte

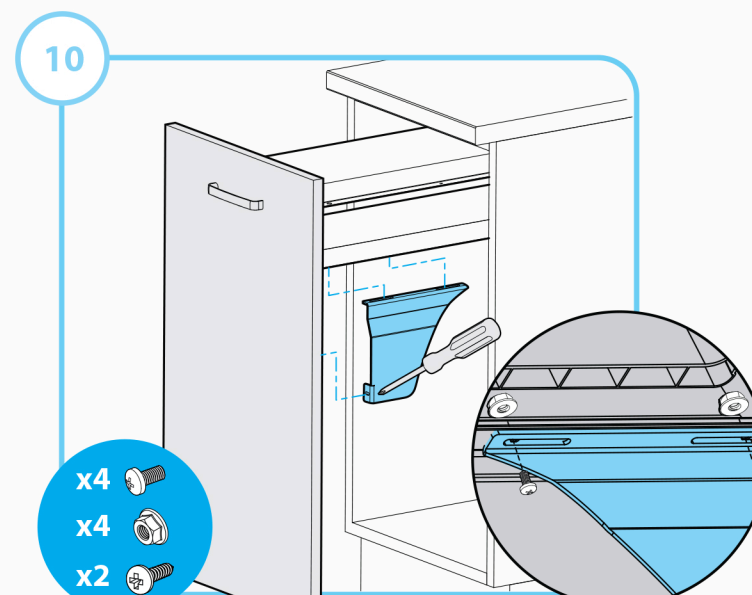


Fixer les équerres de maintien de la porte

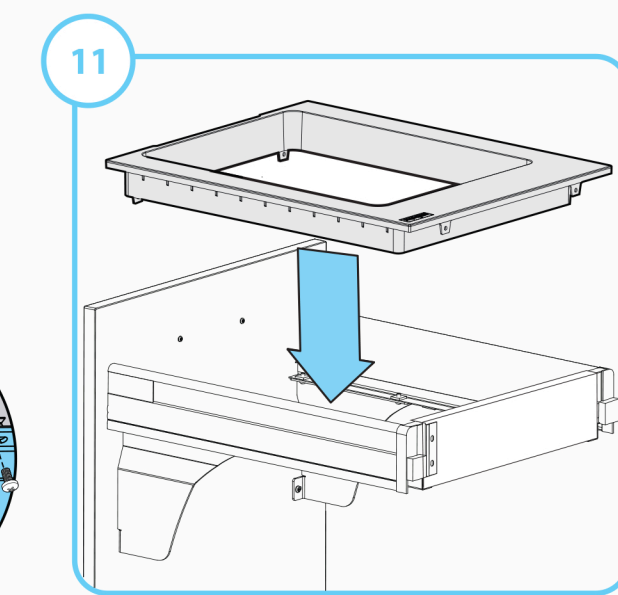


Installer le plateau

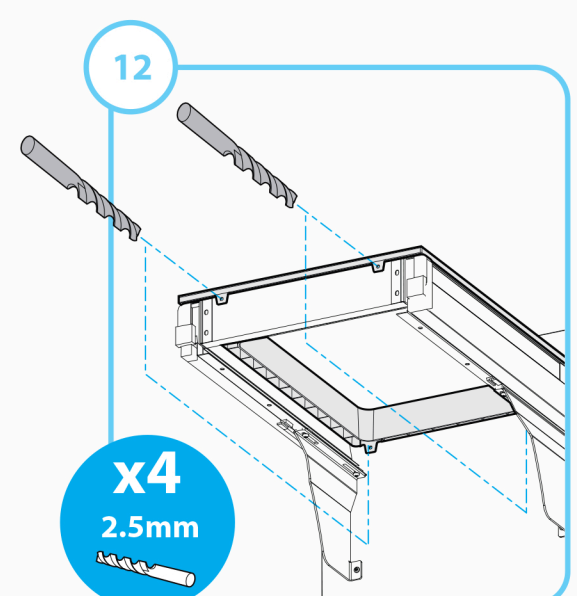


Centrer le plateau, marquer et percer les trous

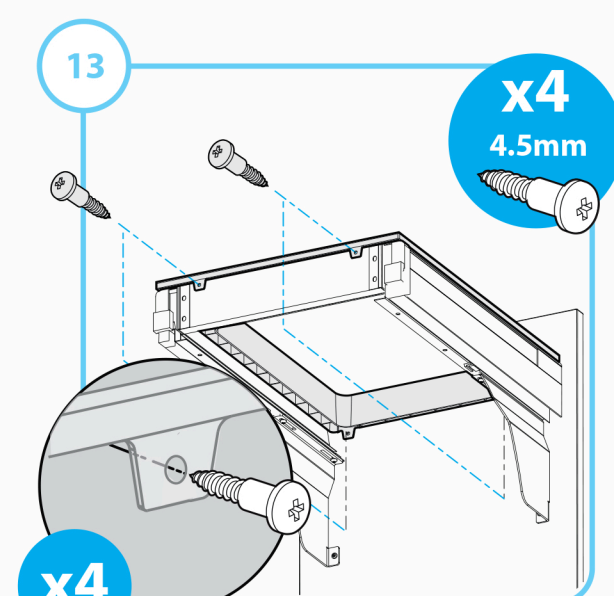

Fixer le plateau avec les vis d'axe

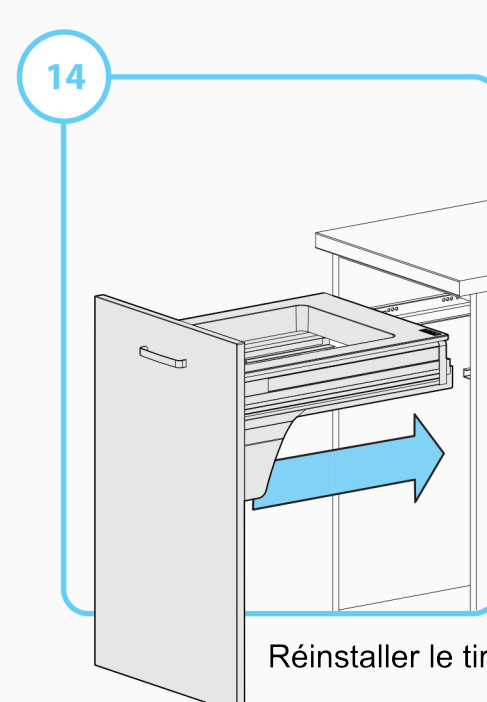

Réinstaller le tiroir

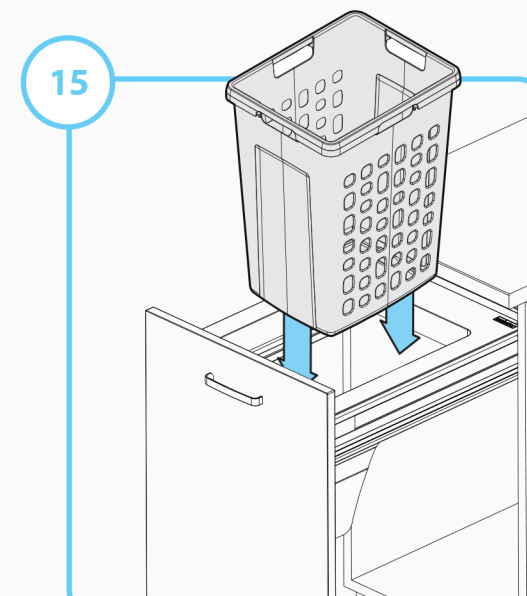

Mettre le panier en place