


# Tableau de sélection

- Liste officielle des recommandations pour le collage de chants
- Approuvée par Biesse S.p.a



**Jowatherm® | Colles thermofusibles EVA**  
**Jowat-Toptherm® | Colles thermofusibles PO**  
**Jowat-Hightherm® | Colles thermofusibles PO**  
**Jowatherm-Reaktant® | Colles thermofusibles PUR**

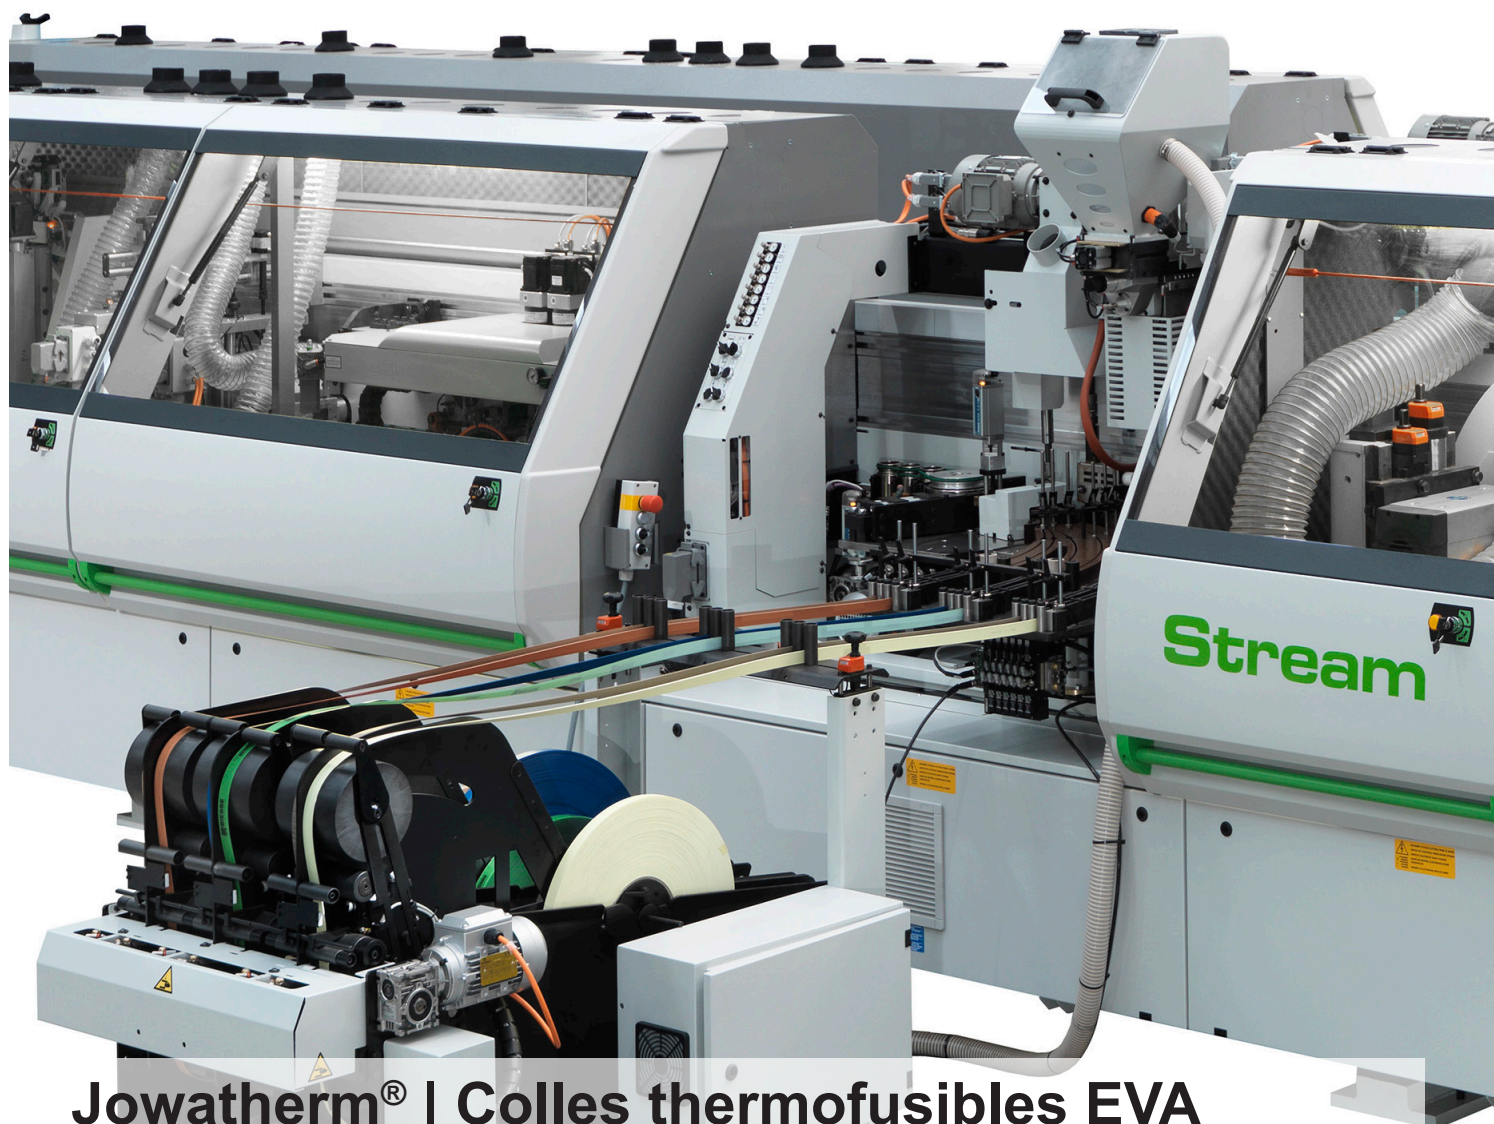

**DONNÉES TECHNIQUES**



LISTE DES COLLES PAR APPLICATION

<b>Jowat SE</b> Ernst-Hilker-Str. 10 -14 32758 Detmold Germany  Tel: +49 (0)5231 749-0 E-Mail: info@jowat.de  Contact person / Sales: www.jowat.de  Application technology www.jowat.de		Colles thermofusibles																					
		PUR				PO				EVA													
		Type	Jowatherm-Reaktant® 607.30	Jowatherm-Reaktant® 607.50	Jowatherm-Reaktant® 607.60	Jowatherm-Reaktant® 606.70	Jowat-Hightherm® 221.00	Jowat-Toptherm® 237.10	Jowat-Toptherm® 237.70	Jowat-Hightherm® 227.30	Jowatherm® 280.10	Jowatherm® 280.30	Jowatherm® 280.50	Jowatherm® 281.40	Jowatherm® 288.10	Jowatherm® 288.60	Jowatherm® 288.70	Jowatherm® 288.80	Jowatherm® 284.00	Jowatherm® 284.70	Jowatherm® 282.40	Jowatherm® 282.20	Jowatherm® 282.60
Collage de chant droit	MELAMINE	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ABS, PP, PVC ≤ 2 mm	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	ABS, PP, PVC > 2 mm	○	○	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	STRATIFIÉ (HPL, CPL)	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	BOIS MASSIF	○	○	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	PLACAGE FLEECE BACKED	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	THICKVENEER	○	○	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Softforming	MELAMINE		○	●	○		●	●		○	●	●	●	●	○	●	○	○					
	STRATIFIÉ (CPL)			○	○		●	○			○	●	○	●		●							
	PLACAGE FLEECE BACKED		○	●	○		●	●		○	●	●	●	●	○	●	○	○					
Vitesse d'avancement	≤ 12 m/min	●	●	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10 - 25 m/min	●	●	●	○	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	25 - 40 m/min		●	●			●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
BAZ			○	●		○		●	●	○	●	●			○								
● Parfaitement adapté ○ Techniquement adapté		last updated: 08/2015																					

Toutes les informations relatives à la mise en œuvre et au nettoyage se trouvent dans la fiche technique des produits, disponible sur demande. La disponibilité du produit peut varier selon la région. Merci de nous contacter.